

TAP cuivre agrégateur de liens

Agrégation de liens 1 Gbps en entrée avec double sortie
1 à 10 Gbps

Gamme Tapics Jumper-DO en versions 4 TAP intégrés et agrégateurs de ports

Architecture d'agrégation simplifiée

En fonctionnement conventionnel, Jumper-DO équivaut à l'insertion de 4 TAP sur vos réseaux cuivre jusque 1 Gbps. Le trafic copié est envoyé en sortie vers deux SFP 1 ou 10 Gbps. Avec un seul équipement, il est donc possible de "taper" 4 liens cuivre en full-duplex sans nécessiter de déployer de matrice d'agrégation (Network Packet Broker) pour agréger le trafic copié à destination de deux équipements d'analyse.



En version SP, Jumper-DO remplace les matrices d'agrégation pour 8 ports de SPAN. Le gain en coût et en simplicité de déploiement est considérable pour bon nombre d'architectures de copie ne nécessitant pas de filtrer et permet de rediriger le trafic copié vers deux équipements d'analyse.

4 TAP intégrés dans un format compact


Ces TAP sont utilisés pour raccorder les sondes de sécurité, IPS, IDS, analyseurs réseau, sondes applicatives, etc... Les caractéristiques principales sont :

- TAP totalement passifs
- compacité
- garantie de continuité du trafic de production
- copie de tous les niveaux protocolaires
- pas de perte de paquets
- ports accessibles en face avant (in et out)
- jusque 8 liens agrégés vers deux ports de sortie SFP+
- alimentation redondante en option

Principe de fonctionnement

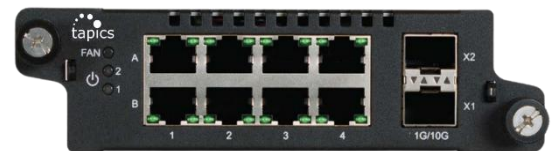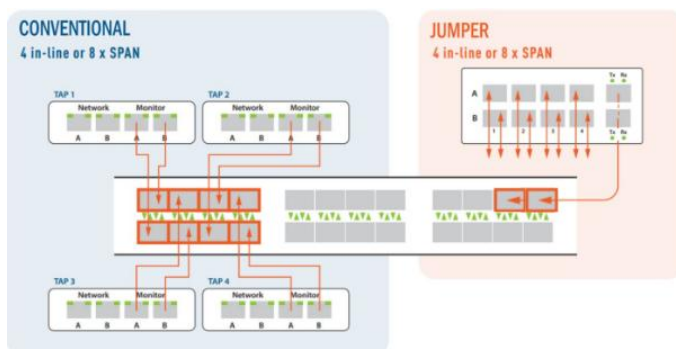

Jumper-DO 4 liens cuivre full-duplex - double sortie

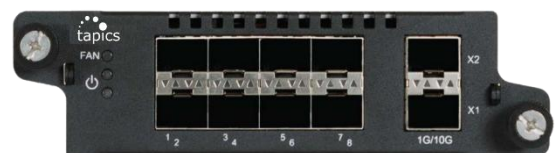

Jumper SP-DO 8 ports de SPAN - double sortie

Caractéristiques principales

	Description
Références	JUMPER-DO & JUMPER-SP-DO
Type	Equipement agrégateur TAP intégrés x4 & agrégateur 8 ports de SPAN
Connecteurs	JUMPER-DO : 8 x RJ45 8 pins – 2 x SFP+ JUMPER-SP-DO : 8 x SFP – 2 x SFP+
Débits entrées	1 Gbps
Débits sorties	1 ou 10 Gbps
Alimentation	2 x 12 VDC
LEDs	16 x Speed/link activity—4 x Activity/ packet drop—2 x power
Dimensions	120 x 205 x 41 mm — 800 g
Poids	800 g
Certifications	ROHS, REACH

Accessoires

Bandeau : Format 1U

Châssis : Rack 1U avec double alimentation électrique
intégrée pour 3 Jumper

**Votre réseau, plus performant
et plus sûr au quotidien**