

## TAP cuivre 1 ligne - 10 Gbps - TACU1-10G

- ✓ Série TAP cuivre
- ✓ Monitoring Full-Duplex jusque 10 Gbps
- ✓ SFP+ au choix des utilisateurs
- ✓ Coût réduit

- 1 lien de 100 Mbps à 10 Gbps
- Passif
- Bypass
- Visibilité totale du trafic

L'analyse des flux échangés ne doit pas introduire de sources potentielles de dysfonctionnement des réseaux. Les TAP Tapics d'allentis garantissent la passivité des solutions d'analyse vis-à-vis des flux échangés.

Avec les TAP Tapics, sondes et analyseurs sont raccordés aux liens de production de manière totalement passive. Ils évitent les risques supplémentaires qu'entraînent les opérations de paramétrage d'équipements actifs. Ils sont sans adresse IP et isolent les équipements de surveillance du reste du réseau de production.

### GAMME CUIVRE


Elle permet une connexion passive des équipements de sécurité et d'analyse avec la garantie de continuité du trafic.

Les TAP cuivre Tapics sont utilisés pour le raccordement des :


- sondes de sécurité
- analyseurs réseau
- sondes applicatives

Les avantages fonctionnels principaux sont :

- monitoring en ligne non intrusif
- bypass avec ou sans alimentation électrique
- copie de tous les niveaux protocolaires
- pas de perte de paquets
- compatible 802.3af et VoIP
- ports accessibles en face avant (in et out)
- support du "link failure propagation" (LFP)
- alimentation redondante en option

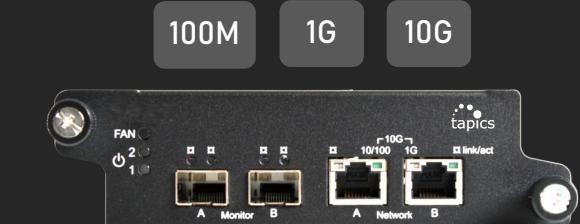

TAP cuivre 1 lien—TACU1-10G



Châssis optionnel Rack 1U pour 3 TACU1-10G

### ACCESOIRES OPTIONNELS

- Alimentation redondante
- Bandeau 1U pour 3 TAP
- rack 19" pour 3 TAP
- rack 19" pour 3 TAP avec module surveillance des alimentations

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Connecteurs : 2 x RJ45 8 pins  
2 x SFP+  
1 x USB type B
- Alimentation : 2 x 12 VDC
- Boîtier métallique peint (noir)
- T° de fonctionnement : 0°C à 50°C
- T° de stockage : -10°C à 80°C
- Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation

### LATENCE (NET-NET) :

- 10 Gbps : max 2325 ns , min 2318 ns
- 1 Gbps : max 609 ns, min 579 ns

### DIMENSIONS ET POIDS

- (LxPxH) : 120 x 205 x 41 mm
- 770 g



**allentis**

140bis, rue de Rennes  
75006 Paris—France -  
Tél. : +33 1 70 38 25 45

[info@allentis.eu](mailto:info@allentis.eu) - [www.allentis.com](http://www.allentis.com)

